


# BMP FRANCE

*DES PORTES À VOTRE SERVICE*

Zone d'Activité du Pardy · 01480 Frans  
Tél. : 04 74 09 86 55 · Fax : 04 74 09 57 58




*porte souple : option capot traverse et grande visibilité*

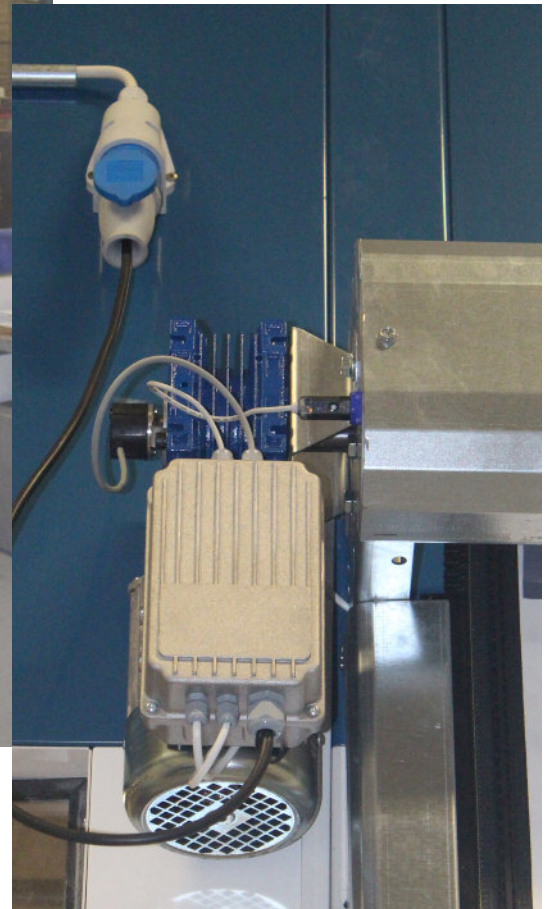

*motoréducteur avec variateur intégré*

### DIMENSIONS

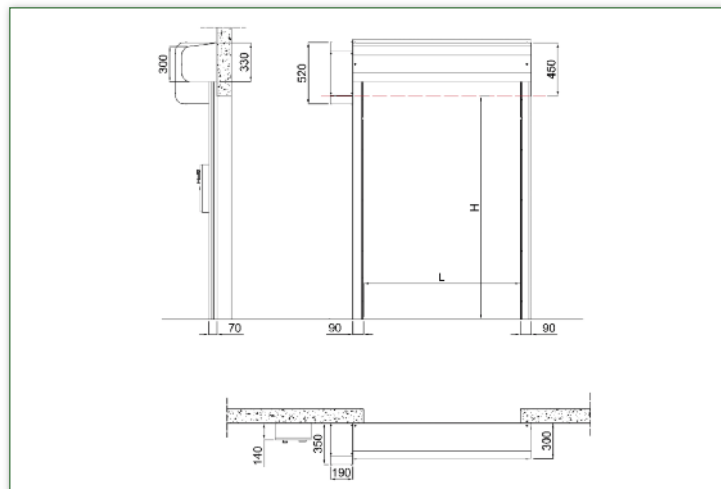

### EN STANDARD

- Structure : galvanisée.
- Sans capotage moteur / traverse.
- Boite : arrêt urgence + bouton poussoir.
- Fonctionnement temporisé.
- Manivelle de secours.
- 1 section translucide.
- 2 feux clignotants + 1 jeu de cellules.

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Maximum	3000 × 3500 mm (larg. × haut.)
Vitesse d'Ouverture	± 1 m/s <sup>(1)</sup>
Vitesse de Fermeture	± 0,6 m/s
Résistance au Vent – EN 12424	En Standard
3000 × 3500	Classe 2
Alimentation	220 V Mono. / 8 A
Fréquence	50 / 60 Hz
Armoire de Commande	Variateur Intégré au Moteur
Fins de Course	Encodeur
Tablier	1,3 mm – 1300 g/m <sup>2</sup>
Barre Palpeuse	Capteur Anti-crash
Cycles – EN 12604	1.000.000

### COULEURS DES TOILES STANDARD

RAL 9010 RAL 1015 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002 RAL 5012 RAL 5002 RAL 6026 RAL 7037 RAL 7035 RAL 7042 RAL 9006

### Porte Conforme à la Réglementation 13241 / CE

### OPTIONS

- Position du moteur : latérale ou frontale / gauche ou droite.
- Structure : inox 316 (*dans cette version le capot de traverse est en option*) ou RAL.
- Tablier : isolé ou antistatique ou polyuréthane ou classement feu M1 – moustiquaire.
- Tablier : bicolore ou sérigraphie.
- Capot Moteur / Capot traverse
- Fonctionnement : ouverture piéton / homme présent / fonction sas.
- Relevage : contrepoids automatique / contrepoids manuel.
- Accessoires d'ouverture : bouton poussoir / radar / boucle magnétique / tirette / clé.

<sup>(1)</sup> suivant dimensions

