

BMP FRANCE


DES PORTES À VOTRE SERVICE



Zone d'Activité du Pardy · 01480 Frans
Tél. : 04 74 09 86 55 · Fax : 04 74 09 57 58



DIMENSIONS

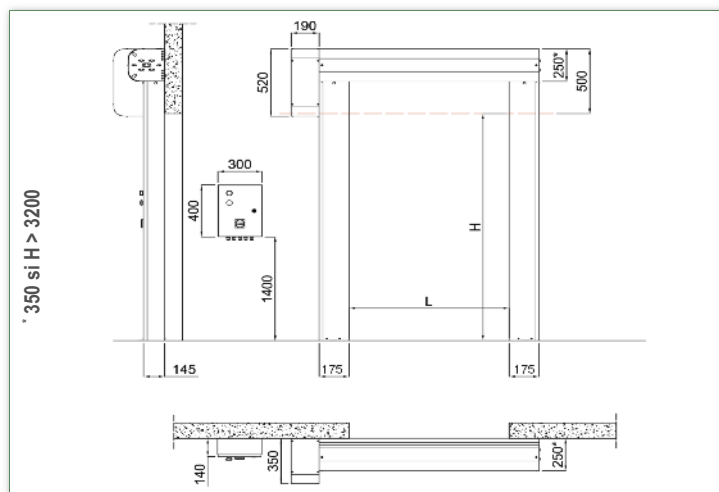

EN STANDARD

- Structure : acier galvanisé.
- Capotage complet : moteur + traverse.
- Armoire : sectionneur + arrêt urgence.
- Fonctionnement temporisé.
- Manivelle de secours.
- 1 section translucide.
- 2 feux clignotants + 1 jeu de cellules.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Maximum	6000 × 5000 mm (larg. × haut.)
Vitesse d'Ouverture	± 1 m/s ⁽¹⁾
Vitesse de Fermeture	± 1 m/s
Résistance au Vent – EN 12424	En Standard
3000 × 3000	Classe 2
> 3000 × 3000	Classe 1
Alimentation	400 V Tri. / 4 à 10 A ⁽¹⁾
Fréquence	50 / 60 Hz
Armoire de Commande	En Acier avec Contacteurs
Fins de Course	Mécanique
Tablier	0,9 mm – 900 g/m ²
Barre Palpeuse	Résistive Sans Fils
Cycles – EN 12604	1.000.000

COULEURS DES TOILES STANDARD

RAL 9010 RAL 1015 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002 RAL 5012 RAL 5002 RAL 6026 RAL 7037 RAL 7035 RAL 7042 RAL 9006

Porte Conforme à la Réglementation 13241 / CE

OPTIONS

- Position du moteur : latérale ou frontale / gauche ou droite.
- Structure : peinture RAL ou inox 304 ou inox 316.
- Tablier : isolé ou antistatique ou polyuréthane ou classement feu M1 – moustiquaire.
- Tablier : bicolore ou sérigraphie.
- Armoire : PVC ou inox 304.
- Alimentation : 220 V triphasé ou monophasé ⁽¹⁾.
- Fonctionnement : ouverture piéton / homme présent / fonction sas.
- Relevage : contrepoids automatique / contrepoids manuel / batteries.
- Accessoires d'ouverture : bouton poussoir / radar / boucle magnétique / tirette / clé.

⁽¹⁾ suivant dimensions

